

Frentes de Obra:

Única						
	1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 414.897,51

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	1.2.0.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	324,00	6,84	2.216,16	2-INSTALAÇÕES	324,00					
Serviço	1.2.0.0.9.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,80	15,73	2.906,90	2-INSTALAÇÕES	184,80					
Serviço	1.2.0.0.10.	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	48,00	23,84	1.144,32	2-INSTALAÇÕES	48,00					
Serviço	1.2.0.0.11.	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	12,00	1.451,88	17.422,56	2-INSTALAÇÕES	12,00					
Serviço	1.2.0.0.12.	Luminária em LED para iluminação pública,200W,LED AC, lentes policarbonato, corpo em alumínio inj, 220v, FPO,97, prot. DPS 10kv, IP65, IK10, Temp. cor 57 00k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 95lm/w,LM79, gar.5 anos, modelo GL316 G-li ght ou similar	un	48,00	1.863,25	89.436,00	2-INSTALAÇÕES	48,00					
Serviço	1.2.0.0.13.	Luminária led, flutuante,solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, d a Aiha ou similar	un	4,00	249,34	997,36	2-INSTALAÇÕES	4,00					
Nível	1.3.	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	1.3.0.0.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	381,01	43,63	16.623,47	3-PAVIMENTAÇÃO	381,01					
Serviço	1.3.0.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.582,61	70,78	112.017,14	3-PAVIMENTAÇÃO	1.582,61					
Serviço	1.3.0.0.3.	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	254,08	1.016,32	3-PAVIMENTAÇÃO	4,00					
Serviço	1.3.0.0.4.	Lajota concreto revestimento piso, quadrada 39cm, fck=35mpa, e=3cm, 7un/m2	m2	295,29	53,24	15.721,24	3-PAVIMENTAÇÃO	295,29					
Serviço	1.3.0.0.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	357,33	14,52	5.188,43	3-PAVIMENTAÇÃO	357,33					
Serviço	1.3.0.0.6.	Mármore bege bahia ou Marta Rocha e=2cm	m2	35,61	205,68	7.324,26	3-PAVIMENTAÇÃO	35,61					
Serviço	1.3.0.0.7.	PISO HIJAU 10 X 10 CM	M2	38,58	278,28	10.736,04	3-PAVIMENTAÇÃO	38,58					
Nível	1.4.	JARDINAGEM											
Serviço	1.4.0.0.1.	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	21,00	177,86	3.735,06	4-JARDINAGEM	21,00					
Serviço	1.4.0.0.2.	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	179,79	17,91	3.220,04	4-JARDINAGEM	179,79					
Serviço	1.4.0.0.3.	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borrach a e mão de obra especializada	m2	57,21	107,68	6.160,37	4-JARDINAGEM	57,21					
Nível	1.5.	FONTE											

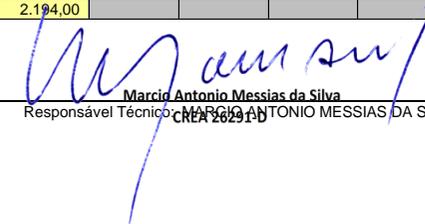
Frentes de Obra:

Única						
	1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 414.897,51

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	49,92	54,45	2.718,14	5-FONTE	49,92					
Serviço	1.5.0.0.2.	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3.0 HP	UN	1,00	1.572,87	1.572,87	5-FONTE	1,00					
Serviço	1.5.0.0.3.	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	UN	2,00	181,49	362,98	5-FONTE	2,00					
Serviço	1.5.0.0.4.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,00	19,36	232,32	5-FONTE	12,00					
Serviço	1.5.0.0.5.	Grelha de retorno, tamanho 400 x 300 mm.	un	1,00	71,41	71,41	5-FONTE	1,00					
Serviço	1.5.0.0.6.	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	1,00	362,97	362,97	5-FONTE	1,00					
Serviço	1.5.0.0.7.	Ponto de tomada 2p+tt de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plástica 20x10mm, "Sistema X", inclusive aterramento	pt	1,00	181,49	181,49	5-FONTE	1,00					
Serviço	1.5.0.0.8.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	43,72	3,63	158,70	6-MOBILIARIO	43,72					
Serviço	1.5.0.0.9.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	43,72	30,25	1.322,53	6-MOBILIARIO	43,72					
Serviço	1.5.0.0.10.	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	43,72	8,11	354,57	6-MOBILIARIO	43,72					
Nível	1.5.0.1.	MOBILIARIO											
Serviço	1.5.0.1.1.	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	23,00	711,42	16.362,66	6-MOBILIARIO	23,00					
Serviço	1.5.0.1.2.	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico Brinquedos Inteligentes o u similar - fornecimento e montagem	un	1,00	1.572,87	1.572,87	6-MOBILIARIO	1,00					
Serviço	1.5.0.1.3.	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	3.545,01	3.545,01	6-MOBILIARIO	1,00					
Serviço	1.5.0.1.4.	Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	3.750,69	3.750,69	6-MOBILIARIO	1,00					
Serviço	1.5.0.1.5.	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2.238,32	2.238,32	7-SERVIÇOS FINAIS	1,00					
Serviço	1.5.0.1.6.	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	6,00	471,86	2.831,16	7-SERVIÇOS FINAIS	6,00					
Serviço	1.5.0.1.7.	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado de Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m.	un	5,00	326,67	1.633,35	7-SERVIÇOS FINAIS	5,00					
Nível	1.6.	SERVIÇOS FINAIS											
Serviço	1.6.0.0.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.194,00	0,46	1.009,24	7-SERVIÇOS FINAIS	2.194,00					

JOAO DOURADO/BA, 14 de setembro de 2018
Local e Data


Responsável Técnico: MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA
CREA 162910

Frentes de Obra:

Única					
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 414.897,51

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos
-------	------	-----------	-------	-------	-------------------	-------------------	--------------------

CREA / CAU: 26291 D